



Liquid film Splitterschutzlack


OPALFILM® liquid film ist ein Splitterschutzlack, der insbesondere auf unebenen oder mehrdimensionalen Glasflächen zum Einsatz kommt. Der spezielle Flüssigkunststoff passt sich flexibel den Formen und Strukturen der Oberflächen an. Nach der Aushärtungsphase werden die Glasflächen so stabilisiert, dass ein Herabfallen von Splintern und Glasstücken verhindert wird.

Industriegebäude oder Sporthallen werden immer häufiger mit Fassaden aus U-Profilbauglas gebaut. Dieses Spezialglas wird zunehmend auch als optisches Gestaltungselement verwendet und zu einer Trennwand verbaut oder vor vorhandene Fassaden gesetzt. Im Bruchfall bildet Profilbauglas jedoch scharfe Kanten, welche eine erhöhte Verletzungsgefahr darstellen. Aus diesem Grund erfordern sie einen besonderen Schutz.

OPALFILM® liquid film verleiht U-Profilbaugläsern und strukturiertem Glas VSG-ähnliche Eigenschaften und hält gebrochene Glasflächen, wie Profilbauglas, zusammen, so dass es problemlos ausgetauscht werden kann.

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.
Münster, Januar 2009

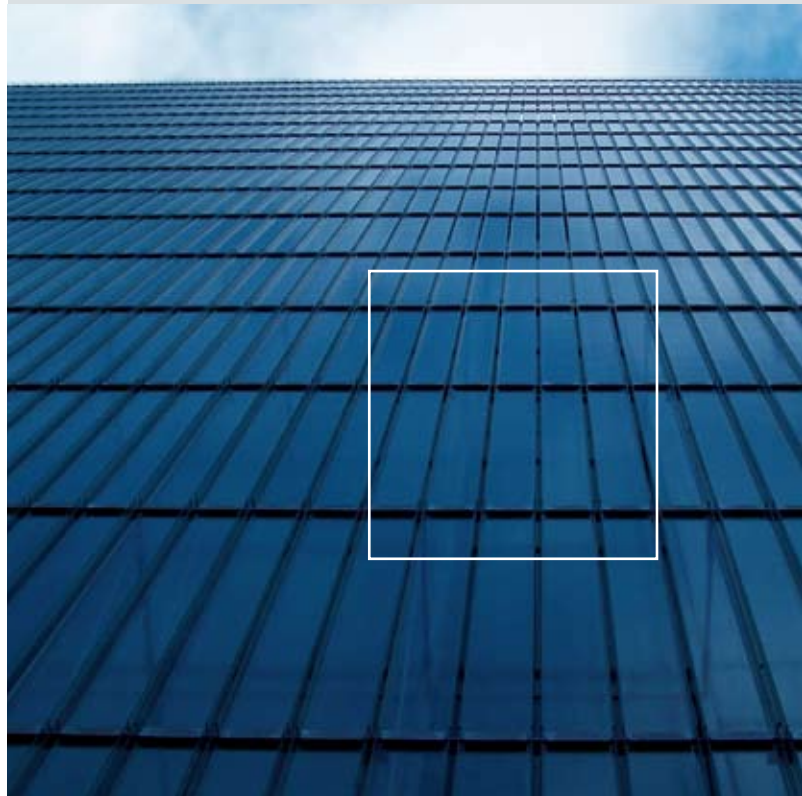

Die Resttragfähigkeit von Verglasungen wird deutlich erhöht. Personen und Sachgegenstände sind wirksam geschützt.

OPALFILM® liquid film wirkt:

- splitterbindend
- UV-absorbierend (reduziert die UV- Einstrahlung über 99% im Bereich von 300-380nm)

Der Splitterschutzlack kann in einer definierten Stärke, z.B. zwischen 300 und 600µ aufgetragen werden und eignet sich sowohl für den Innen- als auch, wegen seiner UV-Stabilität, für den Außeneinsatz. OPALFILM® liquid film ist farbneutral, witterungsbeständig und hält auch größeren Windlasten stand. OPALFILM® liquid film ist durch das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen eingestuft gemäß DIN EN 12600.



HAVERKAMP GmbH · Zum Kaiserbusch 26-28 · 48165 Münster · Germany
Telefon +49 251 62 62 0 · Fax +49 251 62 62 124
Info-Tel 0800-HAVERKAMP
www.haverkamp.de · info@haverkamp.de